

附件

# 破碎剪

适用于多种用途：  
拆除建筑物和混凝土结构，以及切断钢筋



## ■ 独创的弹簧缓冲装置

各油缸端部配有弹簧缓冲装置，使破碎剪可以很容易地进行抓取和破碎作业，即使对付变形的钢筋，也轻而易举。

弹簧缓冲装置可以很好地吸收振动，避免对挖掘机造成过大的冲击力。

## ■ 结构简单、重量轻

具有结构简单、重量轻的优点，使操作更简便，控制效果更佳。

## ■ 开幅极大

破碎剪的开幅大到足以进行有效的抓取和破碎。

## ■ 360° 全方位旋转

破碎剪可实现 360° 全方位旋转，适用于钢梁、板料、柱体及其它构件的连续性破碎作业，不管这些构件是处于水平状态还是垂直状态。

无需频繁地对破碎剪和挖掘机进行重新定位。

## ■ 无噪音的破碎作业

机器的运转噪音（不包括破碎噪音）降低到仅仅为 64 至 65 dBA，完全满足当今城市施工作业的要求。

## ■ 坚固的切断器

切断器中央的切断力为顶端的三倍。


因此，切断器可以牢固地抓取四根或五根钢筋（直径为 19 mm），并同时切断。

# 破碎剪

## ■ 技术规格

| 型式             | HSC155F     |             |
|----------------|-------------|-------------|
| 重量             | kg          | 2,200       |
| 长度             | mm          | 2,406       |
| 宽度             | mm          | 1,479       |
| 最大开幅           | mm          | 850         |
| 最大破碎力          | kN(tf)      |             |
| A              |             | 3,236 (330) |
| B              |             | 1,520 (155) |
| C              |             | 981 (100)   |
| 适用机型 (Hitachi) | ZAXIS210LCK |             |

<注> 上面所列的数据为SI单位, 后面的 ( ) 内列有通用单位。

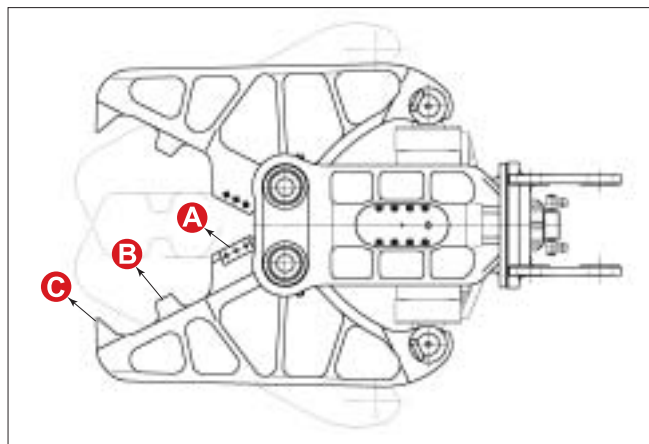

照片所示为 ZAXIS450LCH 型机器。该型式破碎剪可安装于高空拆除机。



## 日立建机(上海)有限公司

Hitachi Construction Machinery (shanghai) Co., Ltd.

地址: 上海浦东外高桥保税区泰谷路65号

邮编: 200131

网址: <http://www.hitachi-c-m.com/cn>

- 在未经通告的情况下, 产品样本中所记载的内容可能会有所变动。
- 此样本中的部分照片可能与实际销售机器有所差异。
- 此样本中的部分照片仅为展示而拍摄, 为了安全起见, 在离开机器前请务必将工作装置触地。

在使用前, 请务必认真阅读《操作人员手册》并正确操作。

