

混凝土破碎装置（大块破碎）

拆除混凝土结构建筑物的主力附件。


为低噪音、低振动型破碎装置，适用于街市作业。

为360°全回转式，可有效地完成拆除作业。其切割部位还可切断钢筋。利用其100tf 的强大破碎力可实现高效率作业。

液压回转式



尺寸图

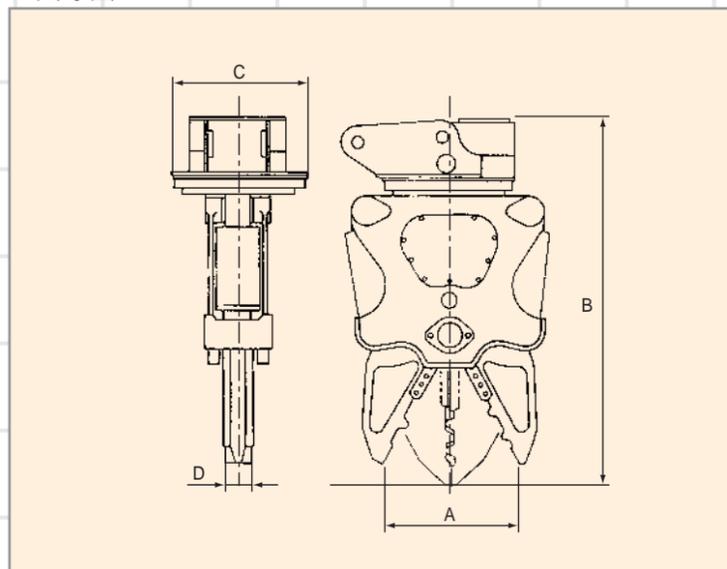

技术规格

适用机型	ZAXIS210(LC X) / 225USR(LC X) / 240(LC X)
型式	S-HSC100
重量 kg	2,450
最大破碎力 kN(tf)	1,176(120)
A 最大开口宽度 mm	920
B 总长度 mm	2,400
C 总宽度 mm	840
D 齿宽度 mm	100

<注>单位以国际单位(SI)来表示。()内数值为参考值，以传统单位来表示。

360°自由回转式

通过安装于油缸两侧的弹簧可轻松地破碎异形拆除物，避免对液压挖掘机造成不必要的负荷。


可连续完成横向和纵向 360°自由回转。

破碎噪音约为 64 ~ 65 方 (dbA) 实现低噪音作业。

钢筋切割器中央部位的切割力为破碎力 (齿尖) 的 3 倍以上，可一次切断 6 分 (3/4") 的钢筋 4 ~ 5 根。



尺寸图

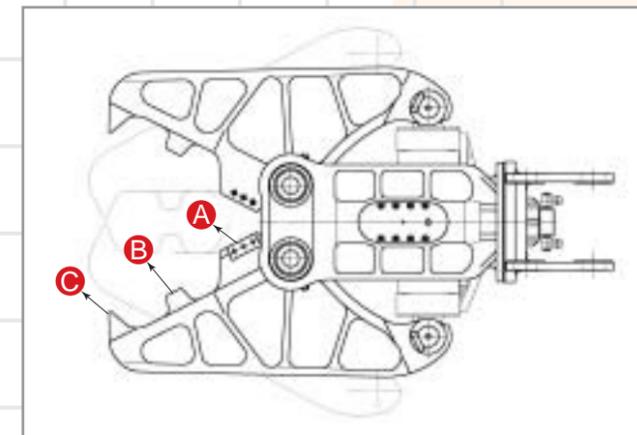

技术规格

适用机型	ZAXIS80LCK	ZAXIS130K	ZAXIS210K	ZAXIS210LCK
型式	HSC60F	HSC90F	HSC155F	HSC150F
重量 kg	640	1,300	2,200	2,350
总长度 mm	1,593	2,122	2,406	2,580
总宽度 mm	970	1,225	1,479	1,595
最大开口宽度 mm	500	800	850	930
最大工作油压 MPa(kgf/cm ²)	20.6(210)	27.5(280)	27.5(280)	27.5(280)
破碎力 kN(tf)				
A	1,275(130)	1,961(200)	3,236(330)	3,256(332)
B	569(58)	883(90)	1,520(155)	1,471(150)
C	382(39)	588(60)	981(100)	961(98)

<注> 单位以国际单位 (SI) 来表示。() 内数值为参考值，以传统的单位来表示。